




• Voorraad drinkbakken, model F



• Verwarmingselement voor montage onder de drinkbak

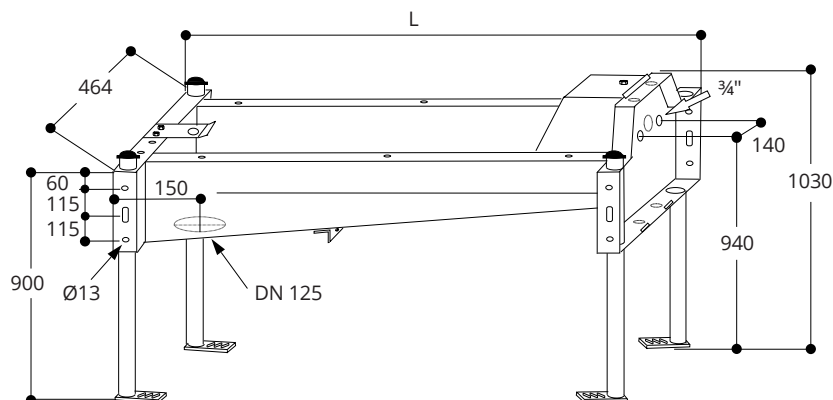

• Maatvoering drinkbakken, model F

**Voorraad drinkbakken, vorst-beschermd, model F**

In koudere streken en met open ligboxen stallen kan het voorkomen dat het vriest in de stal. Ook dan moeten de dieren kunnen drinken. De voorraad drinkbakken model F kunnen uitgerust worden met een vorst-bescherming.

Deze vorst-bescherming bestaat uit een verwarmingselement wat onder de drinkbak gemonteerd kan worden. Dit geeft een vorst bescherming tot ongeveer -20 C.

Ook de aanvoerleiding kan verwarmd worden door er een thermokabel omheen te wikkelen.

Verwarmingselement en thermokabel moeten aangesloten worden op een passende transformator, parallel aangesloten.

Geschikt voor wandmontage, met de set poten is ook vloermontage mogelijk (breedte met poten set is 49 centimeter).

De drinkbakken model F:

- Uitgevoerd in RVS;
- Met afgeronde hoeken en aflopende bodem;
- Met ingebouwde vlotter, vlotterkap gemakkelijk en zonder gereedschap te openen;
- Mogelijkheid tot het bijplaatsen van een lagedruk vlotter;
- Zij aansluiting waterleiding;
- Met de afdekplaat kunnen de aansluitleidingen weggewerkt worden.

Type	lengte (cm)	breedte (cm)	inhoud circa (l.)
F 140	140	47	100
F 190	190	47	130
F 230	230	47	160
F 285	285	47	200

**Voorraad drinkbakken vorstbeschermd**

- 06.66.014** Voorraad drinkbak model F 140, inhoud circa 100 liter
- 06.66.019** Voorraad drinkbak model F 190, inhoud circa 130 liter
- 06.66.024** Voorraad drinkbak model F 230, inhoud circa 160 liter
- 06.66.029** Voorraad drinkbak model F 285, inhoud circa 200 liter

**Toebehoren**

- 06.66.030** Set 4 poten drinkbak model F
- 06.60.738** Lage druk vlotter
- 06.66.774** Afdekplaat voor aansluitleidingen

**Verwarmingselementen, 1 per voorraad drinkbak**

- 06.66.060** Verwarmingselement 24V, 180W, voor F 140, montage onder de drinkbak
- 06.66.061** Verwarmingselement 24V, 180W, voor F 190, montage onder de drinkbak
- 06.66.062** Verwarmingselement 24V, 360 W, voor F 230, F 285, montage onder de drinkbak

**Transformatoren; 1 per voorraad drinkbak**

- 06.60.390** Transformator 230/24V, 200W, voor F 140 en F 190
- 06.60.392** Transformator 230/24V, 400W, voor F 230 en F 285

**Optie**

- Thermokabel voor het verwarmen van de aanvoerleiding
- 06.60.861** Thermokabel 24V, 20W, 2 meter
- 06.60.863** Thermokabel 24V, 20W, 3 meter